

# Info chantier illbruck TP600 illmod 600

## Service Départemental d'Incendie & Secours Bordeaux (33)

**Maître d'Ouvrage :** Agence LAMY  
(Syndic)

**Pose & Etanchéité des façades :**  
Sté EXTREM –Alpinistes du bâti-  
ment


Monsieur ESCOUBA Jérôme - Diri-  
geant

Monsieur BARONA Lucien Chargé  
d'Affaires

**Date de réalisation :**  
Septembre 2010

**Système d'étanchéité :**  
illbruck TP 600 illmod 600

**Dimensions :** 25/10-22 & 30/13-29

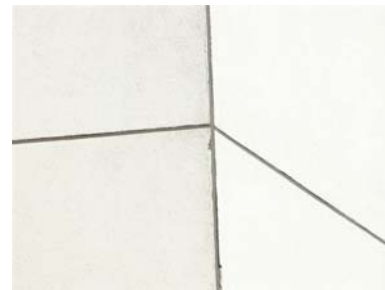

**Recherche de solution technique concernant la réhabilitation de 925 ml de joints de façade d'un immeuble de 6 étages construit en 1980 et appartenant au Conseil Général**

L'étanchéité de la façade constituée de panneaux béton préfa et réalisée à l'époque au moyen du système traditionnel mastic PU sur fond de joint mousse nécessite une réfection de ses joints verticaux et horizontaux de 20mm.

**Essai transformé pour ce chantier - test**

**Cas idéal d'application de la solution d'étanchéité illmod 600**

Séduit par la solution et par notre démonstration concluante effectuée sur site auprès de son équipe, la société EXTREM a validé la mise en œuvre du système illmod 600 jamais utilisé auparavant mais proposé en variante lors de l'étude de faisabilité.

Ce chantier deviendra « le chantier formation de l'entreprise » habitué jusqu'alors au seul système traditionnel (fond de joint + mastic).

### Aspect technique du choix

- rapidité
- facilité
- qualité d'exécution
- gain de temps :
- au niveau de la préparation – travail de dégarnissage plus sommaire
- au niveau de la mise en œuvre : de l'ordre de 35 % (mesurée par le client : très évident dans les grands linéaires en joints verticaux et moins sensibles pour les petites longueurs).
- accru par la possibilité de travailler sur support humide (pluie légère lors du traitement)
- accru par la qualité de la prestation à l'avancement : moins de déchets au final – chantier rendu impeccable sur le plan esthétique.

### Aspect commercial du choix

- garantie de la bonne mise en œuvre du produit grâce à notre présence au démarrage et à l'assistance durant l'avancement du chantier.
- L'entreprise, ravie du résultat, ne manque pas de souligner qu'elle se dit prête à renouveler l'expérience dès que l'occasion se présentera, estimant qu'elle dispose désormais d'une solution efficace, d'une équipe formée et d'un site de formation approprié.

**TREMCO**  
**illbruck**