

CONFORTEMENT DE LA GROTTE MASSABIELLE A LOURDES

Janvier - Février 2011

Maître d'Ouvrage :


Sanctuaires Notre Dame de Lourdes (65)

Maître d'Oeuvre :

IMS RN - St Gaudens (31)

Descriptif des travaux :

- 3 jours de purge,
- 150 ml d'ancrages passifs de confortement et de plaquage
- 100 m² de grillage plaqué,
- 15 m³ de béton projeté ont été réalisés pendant les 5 semaines de chantier, par l'équipe de 3 à 4 techniciens cordistes en moyenne.

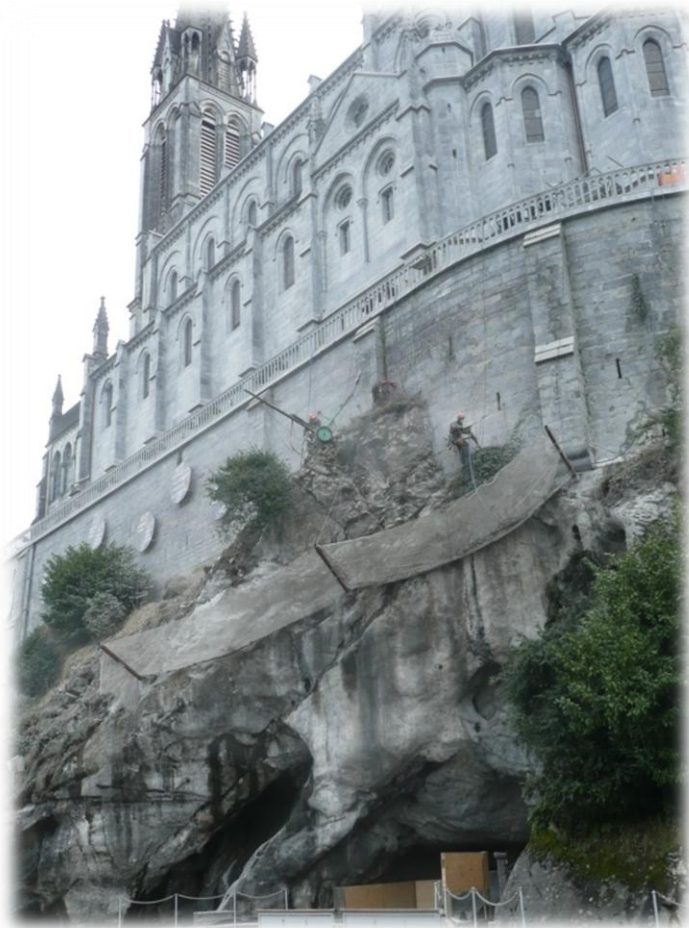

Du 3 janvier au 7 février 2011, Extrem a réalisé un chantier exceptionnel :

Les travaux de confortement de la Grotte Massabielle pour les Sanctuaires Notre Dame de Lourdes.

Ces travaux ont été réalisés par nos spécialistes des travaux sur cordes.

Une protection, constituée de filets pare-gravats et anti-chutes, installée en console sur l'entrée de la Grotte, permettait aux pèlerins de se recueillir dans le lieu sacré dès la fin des opérations, et les cérémonies habituelles pouvaient s'y dérouler.

Dans cet environnement très particulier, les travaux étaient menés de 6 heures à

14 heures 30 pour permettre la tenue quotidienne de l'office du Chapelet, retransmis, en direct, sur de nombreuses télévisions à travers le monde entier.

Des travaux non prévus, comme la purge contrôlée d'une écaille surplombant l'entrée de la grotte, et la construction d'une jardinière en béton projeté sous la

statue de la Vierge, sont venues s'ajouter au marché.

Les délais ont été tenus et le lieu a pu retrouver son calme habituel, rendu à temps pour recevoir la conférence des organisateurs de Pèlerinage dès le 8 février.

ICI et **LA**, les reportages vidéos du chantier.

